

LEHNER



12 VOLT
POLAROPRO®

De 12 volt strooier voor het
uitstrooien van strooizout,
split, zand en kunstmest

LEHNER

- Traploze regeling van de strooibreedte van 0,8 – 6,0 meter
- Bediening door besturingspaneel vanuit cabine/bestuurdersstoel
- Doorzichtige voorraadtank met 70, 105, 170 of 250 liter
- **Frame, schuif en strooischijf van RVS**
- Eenvoudig op alle auto's te monteren
- 12 volt aandrijving – is op elk dragend voertuig aanwezig (24 V adapter)
- Beschermd roertechniek waarborgt een gelijkmatig nalopen van het strooigoed
- Traploze dosering van de strooihoeveelheid



POLARO® 100 op een shovel



POLARO® 100 op een terreinwagen



POLARO® 70 op een maaimachine met sneeuwruimblad

Dankzij de 12 volt aandrijving kan de POLARO® overal gemonteerd worden.

Montageboorgaten zijn in het frame op de achterzijde en onderaan aangebracht. Daardoor is het mogelijk strooigoed als zout, split, zand en kunstmest zonder speciale voertuigen uit te strooien.

Technische gegevens:

Afmetingen l/b/h:	570/485/870 mm	570/485/1.050 mm
Gewicht:	29 kg	38 kg
Volume:	70 l	105 l
Bij 20g/m ²	ca. 4.000 m ²	ca. 6.000 m ²
Aandrijving:	12 volt motor	12 volt motor
Opgenomen stroom:	13 A	13 A
Accukabel:	3 m	5 m
Stroomkabel bedieningspaneel:	2 m	2 m
Stuurkabel:	3 m	6 m



POLARO® 70 op een ATV met sneeuwruimblad



POLARO® 100 op een pick up wagen met sneeuwruimblad

Nalooop in de voorraadtank gewaarborgd:

Het nalopen van het strooigoed werd vooral door de ontwikkeling van het **LEHNER roersysteem** gewaarborgd. Een afzonderlijke motor drijft een langzaam lopend roerwerk aan. De beschermde technieken zorgen ervoor dat het roerwerk ook bij grote weerstand loopt. De motor kan hierbij niet overbelast worden. Vooral vastzittend, vochtig strooigoed of strooigoed met scherpe randen wordt zo gangbaar gehouden. Voor niet korrelig zout is het mogelijk een speciaal roerwerk te verkrijgen (meerprijs). Dit roerwerk is staande in de voorraadtank gemonteerd en houdt het grootste gedeelte van het materiaal in beweging. Opgelet, dit roerwerk is niet geschikt voor split en zand.

Met de **POLARO®** laat strooigoed zich fijn gedoseerd en gelijkmatig verdeeld uitstrooien.



POLARO® 170

700/626/1070 mm
42 kg
170 l
ca. 10.000 m ²
12 volt motor
13 A
5 m
2 m
6 m

Omdat mengsels van zand en zout principieel tot brugvorming in de voorraadtank neigen, raden wij aan deze materiaalsoorten niet met elkaar te vermengen.

De montage kan op personenauto's, vrachtwagens, ATV's, mini-tractoren, heftrucks, shovels en andere met 12 volt gevoede auto's plaatsvinden. Bij 24 volt auto's wordt een adapter benodigd.

Alle schakelfuncties zijn van de cabine/bestuurdersstoel uit te bedienen

De bestuurder bedient alle schakelfuncties vanuit de cabine resp. vanuit zijn stoel:


- Strooier Aan/Uit
- Schuif Open/Dicht

Op de doseerschuif kan de doorgangshoeveelheid traploos worden ingesteld.

Door de traploze regeling van het **toerental** van de strooischijf kan de strooibreedte van 0,8 m (voetpad) tot 6 m (bushalte, parkeerplaats) tijdens het rijden traploos worden ingesteld.



Bedieningspaneel voor de afstandsbediening

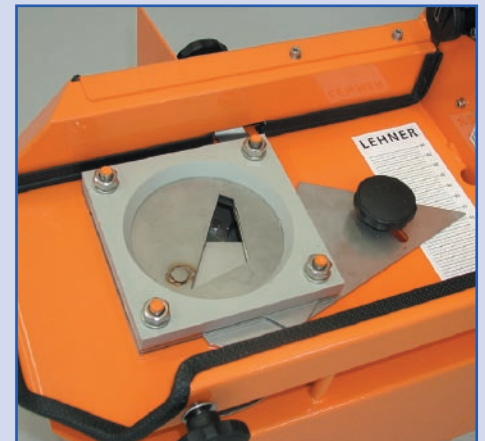

De doorgangshoeveelheid kan op de doseerschuif traploos worden ingesteld.




POLARO® 100 op een pick up wagen



Toebehoren

Reservewielhouder
(personenauto)

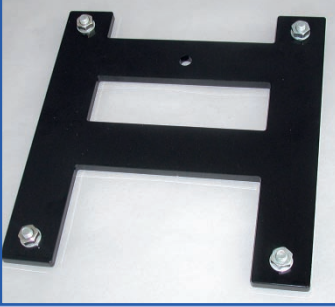

Driepuntsbok



Maaimachinehouder
op aanvraag



Pick-up houder



De pick-up houder is in de hoogte verstelbaar. De maat van bovenrand achterklep tot bovenrand kogelkop is van 590 tot 780 mm instelbaar.

Quad-houder achterop



Trekmuilhouder



Laadklephouder



Laadklephouder voor pick-up auto's met steun op trekhaak.

Stelpoot voor trekmuilhouder



Beschermkleed 90 cm (bxh)
met zowel boven als onder
een holle zoom



Rolwagen voor het neerzetten van de strooier



Zinger Mechanisatie BV
Rolderstraat 2a
9531 TC Borger

Tel. 0599-234418
Fax: 0599-235908

<http://www.zinger.nl>
E-mail: info@zinger.nl